



燃烧式马桶 CINDI[®] FAMILY

Art.no 1228-01

CINDI[®] family是一款能把大小便在高温下烧成灰的马桶。灰烬可以当作肥料，也可能当作家庭废弃物扔到垃圾桶，对环境完全无害。燃烧马桶符合IP 44要求，可以安装在浴室里，适用于极冷极热环境。无需上下水。

马桶盖有感应器，在揭开马桶盖或人坐在马桶后，燃烧过程会停止。

服务人数：
家庭用6-8人，旅店房间也可能用。

容易使用



使用方法

使用时，把纸袋放进马桶座垫下面的便槽里。结束后，按一下马桶按钮让废弃物落入燃烧盆内。



显示屏

按黄色钮small燃烧尿液，按棕色钮big燃烧大便。菜单显示马桶状态。按O和箭头可调整燃烧时间、操作语言。



清理灰烬

把燃烧盆前的盖子打开，取出钢盆倒出灰烬就可以。



小孩座垫

每个燃烧马桶配一个Sally儿童座垫。

容易清洁

用湿布，显示屏会提醒清理燃烧盆和排烟道的时间。用一块普通的湿布和附送的刷子。灰烬倒后加1L水，按程序清洗燃烧盆。

CINDI[®] FAMILY标配

- 长弯管 Ø110 mm 90° - 清洁刷子 Cleaning brush
- 排气管钻孔定位图
- Sally 儿童座垫 - 500 个纸袋 - 风帽 - 螺丝批 - O形圈- 保险丝


SUPPLEMENT WITH选配

- 1218-01 纸袋夹子* - 1199-01 清洁工具套装 - 安装材料 -



INSTALLATION安装

为获得最佳燃烧效果，CINDI[®] family 必须按照随附的说明书所规定的三种正确安装。排烟管要顺墙安装。方案1和方案2，马桶距离墙最小100 毫米。方案3，马桶距墙至少300 毫米。

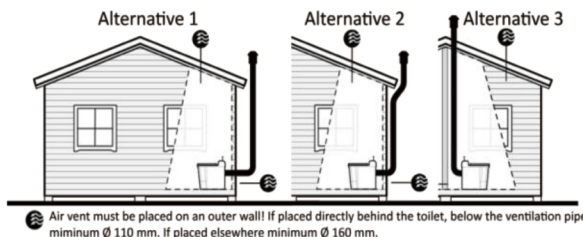

● Air vent must be placed on an outer wall! If placed directly behind the toilet, below the ventilation pipe minimum Ø 110 mm. If placed elsewhere minimum Ø 160 mm.

If installed according to alternative 1 or 2 there must be at least 100 mm between the toilet and the wall. If installed according to alternative 3 the distance between the toilet and the wall increases to about 300 mm due to the 90° long radius bend that must be used.

您需要下列安装材料

Alternative 方案 1 & 2:

- 1181-01 燃烧式组件

燃烧式组件:

- 4 m 排气管 (4x1m) - 2 件 45°弯管
- 3 件接头管
- 硅胶防雨垫 150x150 mm

Alternative 方案3:

- 1181-01 燃烧式组件

- 1092-01 防雨垫




1181-01



1092-01

技术资料

CINDI [®] FAMILY	表面材质	内置容器	电压/ 功率	能耗	电线	风扇噪音	包装尺寸/重量
	可回收ABS, 白色 光亮喷粉镀锌钢板	内置部件: 不锈钢. 燃烧盆:耐酸钢	240 V, 1.8 kW 10 amp. 保险丝	0.4-1.7 kWh/ 次	1.9 m 接地 电源线	Ca 55 dB(A)	L:77 W:46 H:73 cm 42 kg

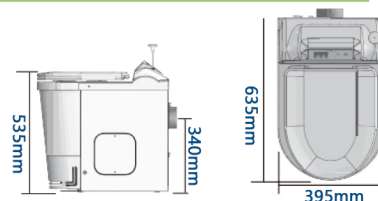

马桶排气管: Ø110 mm 进气管连接:
Ø110 mm/160 mm (可不安装)。
ELEMENT1年。

质量保证3年
非耗损部件三年。电热丝1500次燃烧后需要更换。
催化燃烧网2万次燃烧后需要更换。燃烧盆2年。
热耦件2年。ELEMENT1年。



所有电器部件都带ETL和/或CE标志
具体信息请见www.separett.com

Separett[®]
Waterless toilets